


FAÇADE DE GAINE TECHNIQUE

Porte en feuillure

TECAVI 60 AD46



EI,60
Sens du feu : 2 sens
PV feu EFECTIS n° EFR-15-000442



Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com

Caractéristiques

Cadre	Bois exotique à peindre 73 x 58 mm (avec ou sans aile de recouvrement)
Porte	Apiduo® à peindre 46 mm en feuillure
Joint	Joint feu intumescent
Fermeture	Paumelles 3 ou 4 batteuses rectangle

Options

Cadre	Aile de recouvrement
Isolation (sans PV)	Joint isophonique
Fermeture	<ul style="list-style-type: none"> Serrure applique pour cylindre amovible (sans cylindre) Empreinte triangle EDF
Imposte	Avec traverse intermédiaire visible
Bas de gaine	<ul style="list-style-type: none"> Talon filant (hauteur à préciser) Elargisseur de traverse basse
Finition	Stratification ou plaquage bois
Autres options	<ul style="list-style-type: none"> Grille de ventilation Traverse intermédiaire pour main courante (non fournie) Oculus circulaire, rectangulaire ou carré

Variantes

Fermeture	<ul style="list-style-type: none"> Charnières invisibles 180° Batteuses reliées (1 point de manoeuvre)
-----------	--



avec options : configuration hospitalière,
serrure applique pour cylindre amovible,
rosace

Dimensions H x l certifiées (mm)	Cotes	Sans imposte Max	Avec imposte Max
Simple vantail	Hors-tout*	2442 x 1127	3200 x 1127
	Passage	2326 x 1011	2326 x 1011
Double vantaux	Hors-tout*	2442 x 1856	3200 x 1856
	Passage	2326 x 1740	2326 x 1740




Autres cotes : nous consulter

* Cote hors-tout sans bas de gaine.


Mode de pose et supports

- Pose verticale sur béton, béton cellulaire, cloison souple, carreau de plâtre de 70mm
- Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique ou laine de roche et mastic silicone intumescent


Documentation technique

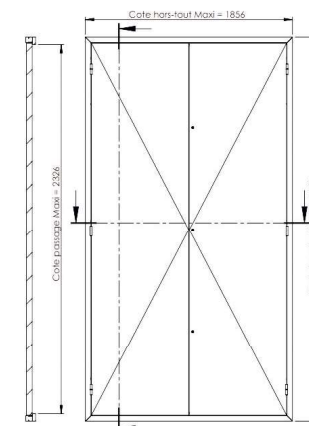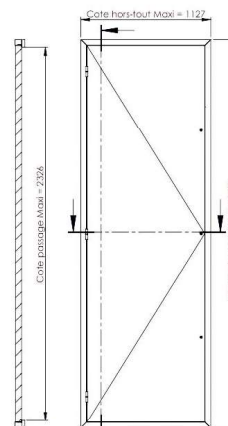



Détail A




Détail B



Détail D

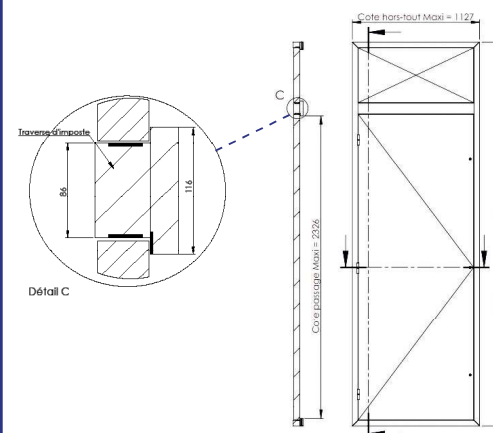

Détail C

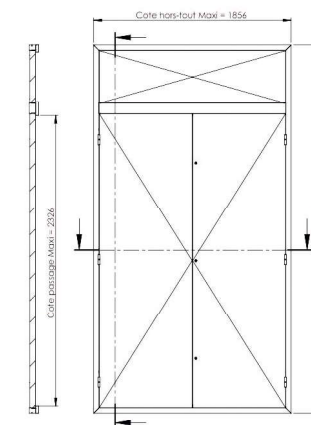

TECAVI 60 AD46