

TRAPPE DE VISITE

Pose verticale



Menuiserie intérieure technique

Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com

TRAVI 30 AT22

Portillon en feuillure



EI 30
Sens du feu : 2 sens
PV feu EFECTIS n° EFR-21-002367

R_w de 38 à 45 dB suivant configuration
Rapport CERIBOIS n° RA-ACO0910 / 11 / 12

Caractéristiques

Cadre	Pin lamellé collé 41,5 x 48 mm
Portillon	Apitrio® à peindre 22 mm en feuillure
Joints	Joint feu intumescent Joint iso-phonique (PV acoustique)
Fermeture	1 cornière + 1 batteuse à pêne déporté (2 au-delà de 600 mm de largeur de passage)

Options

Isolation phonique (PV acoustique)	<ul style="list-style-type: none"> Joint iso-phonique + laine de roche 30 mm Joint iso-phonique + laine de roche 60 mm
Fermeture	Serrure applique pour cylindre amovible (sans cylindre)

Variantes

Cadre	Cadre bois dur à peindre ou à vernir
--------------	--------------------------------------



Acoustique R_w (C ; C_v) dB

joint iso-phonique	joint iso-phonique + laine de roche 30 mm	joint iso-phonique + laine de roche 60 mm
38 (-1 ; -4)	43 (-3 ; -7)	45 (-3 ; -7)

STOCK

TRAVI 30 AT22 38dB PRE-PEINTE

ECO : cadre 41,5 x 48 mm
PREMIUM : cadre 80 x 48 mm

Livraison sous 5 jours*

- Cotes de passage H x l :
- 200 x 200 mm
 - 300 x 300 mm
 - 400 x 200 mm
 - 400 x 300 mm
 - 400 x 400 mm
 - 500 x 500 mm
 - 600 x 600 mm

* Dans la limite des stocks disponibles

Dimensions H x l certifiées (mm)	Avec PV feu		Avec PV feu et acoustique	
	Min	Max	Min	Max
Cote passage	200 x 200	800 x 800	200 x 200	800 x 800
Cote hors-tout	296 x 296	896 x 896	296 x 296	896 x 896
Cote réservation	280 x 280	880 x 880	280 x 280	880 x 880

Autres cotes : nous consulter

Mode de pose et supports

- Pose verticale sur support béton ou cloison souple EI60
- Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique et mastic silicone ou acrylique intumescent


Documentation technique






Menuiserie intérieure technique




Détail A




De base avec joint iso-phonique

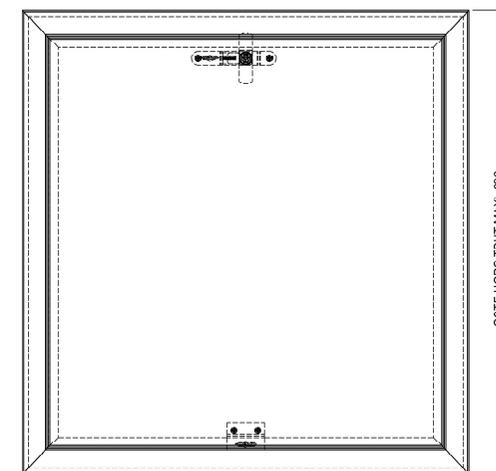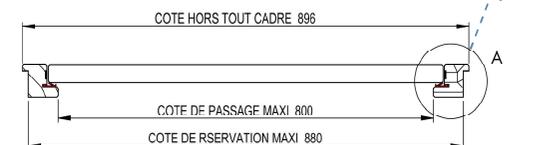

Au-delà de 600 mm de largeur de passage :
- 2 cornières
- 2 batteuses à pêne déporté



Option acoustique 43 dB



Option acoustique 45 dB

TRAVI 30 AT22